BLOCS-PORTES BATTANTS à 1 vantail acoustique certificat européen
POSE EN APPLIQUE AVEC PATTES DE SCELLEMENT

SECTION A-A'

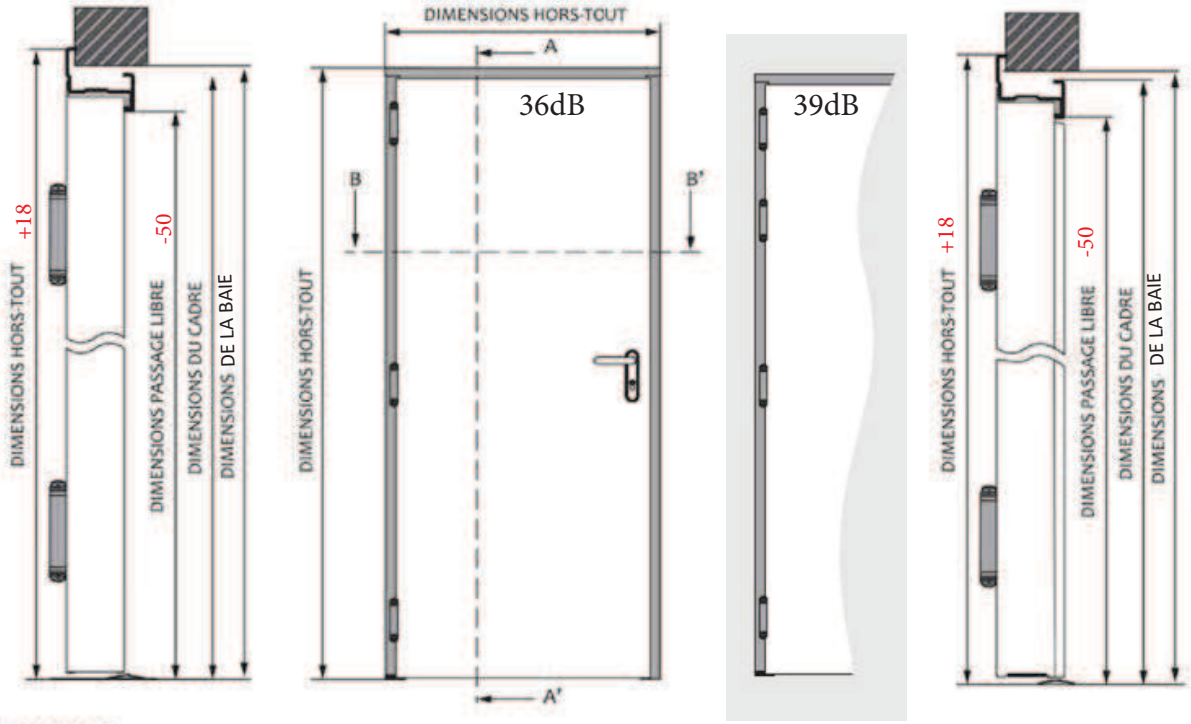

SECTION B-B'

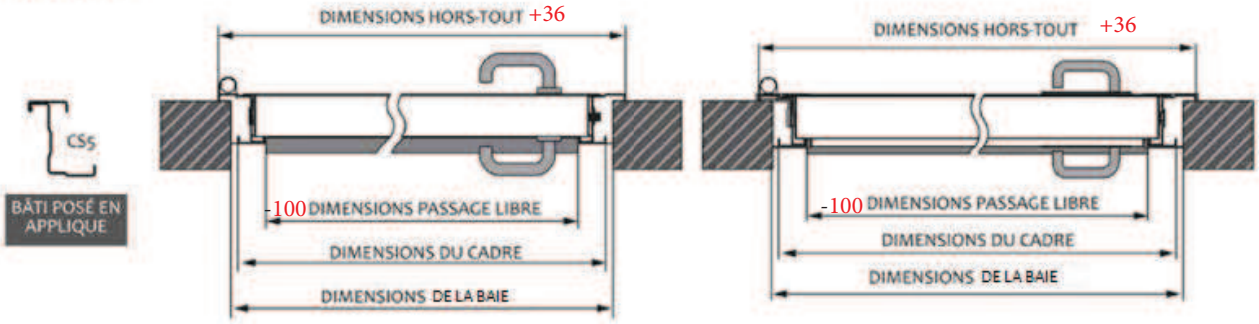

36dB 39dB

Détail dormant :

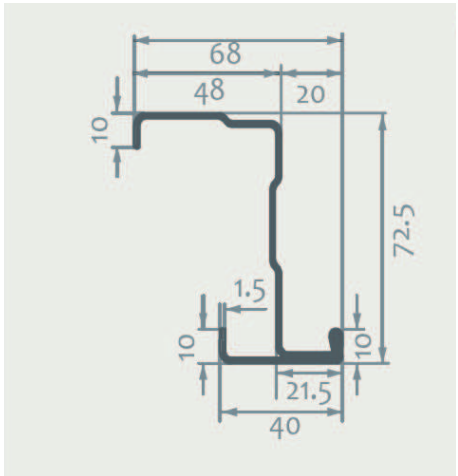

VOTRE SELECTION

- ◯ PORTE 36 dB
- ◯ PORTE 39 dB

Sens d'ouverture:



Tirant Gauche ◯ Tirant Droit ◯

system portes Industrie | devis@systemportes.fr | 09 72 57 28 73

REF UF1A

signez et cachetez en indiquant le sens d'ouverture (norme DIN)

Porte 1 Vantail. Acoustique.

REF UF1A

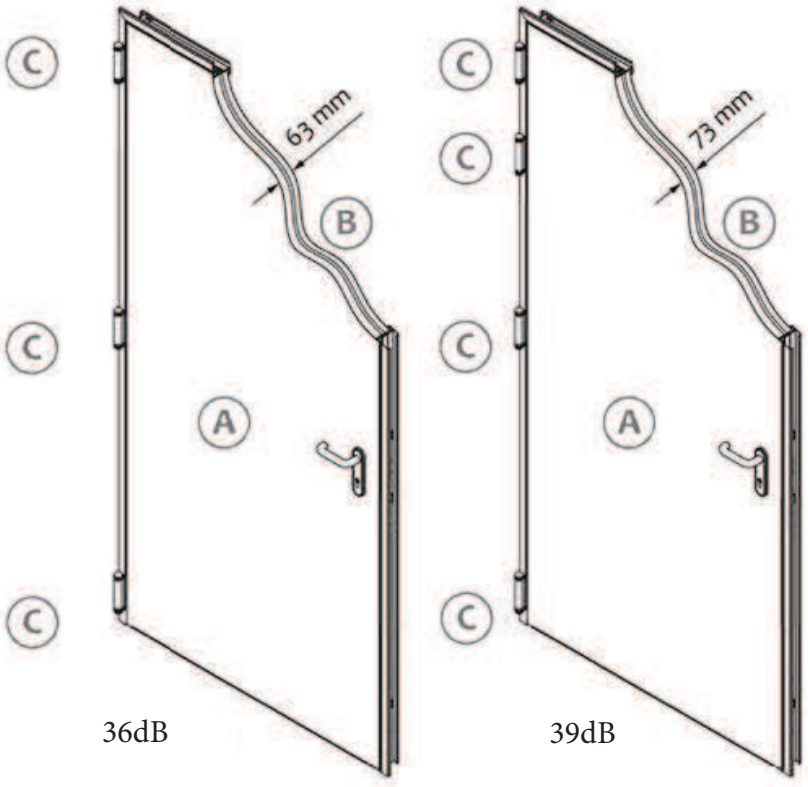

STRUCTURE

Deux plaques d'acier galvanisé de 0,8 mm assemblées sans soudure pour la 36 dB et une plaque additionnelle de 1 mm dans le cas de la 39 dB.

Ep vantail 36 dB : 63 mm
Ep vantail 39 dB : 73 mm

Remplissage : combinaison de matériaux isolants ignifugés et thermiques (B).

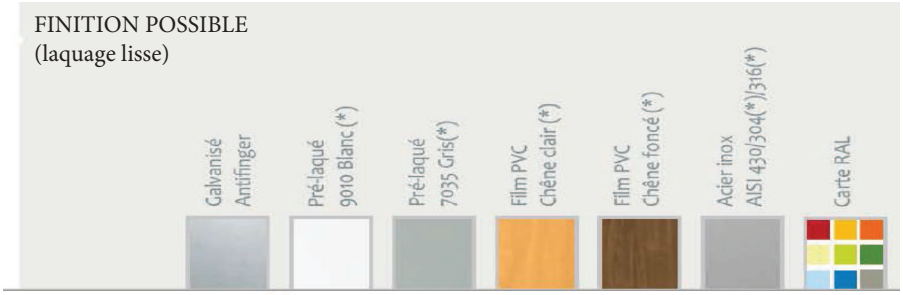

ISOLATION ACOUSTIQUE

Incluant :
- joint caoutchouc PDM adhérant à la plinthe du vantail (D)
- seuil PMR (18 mm) en acier

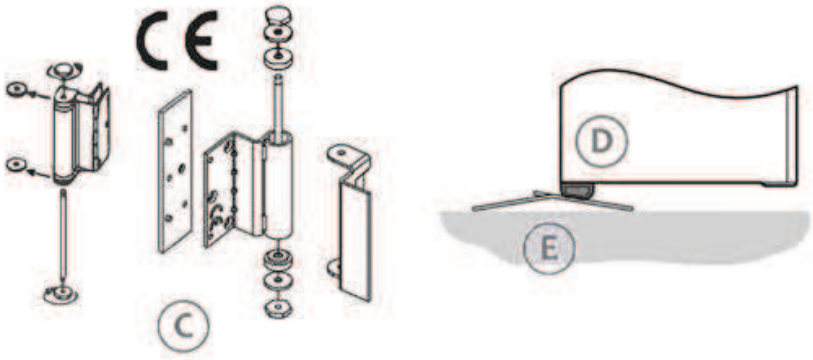

CADRE

Dormant en applique avec patte de scellement incluant joint caoutchouc (F) et Joint intumescents (G)



SYSTÈME DE FERMETURE ET DE FONCTIONNEMENT

Serrure réversible avec un marquage CE sur chaque caisson d'acier et le devant galvanisé, à mortaiser dans le vantail, avec un point de fermeture (H).

Cette serrure inclut un renforcement en H (I).

Cylindre en laiton de35x35 en EI_2 60 et 90, cylindre en laiton 35x45 en EI_2 120 (J).

Jeu plaque de propreté + béquille avec réservation cylindre (K).

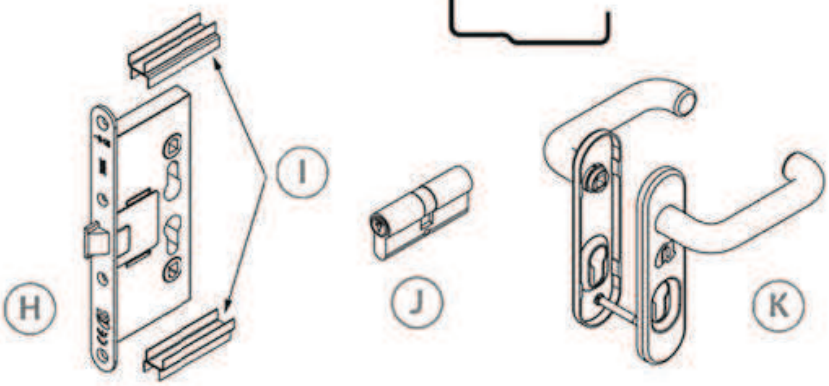

system portes Industrie
devis@systemportes.fr
09 72 57 28 73