

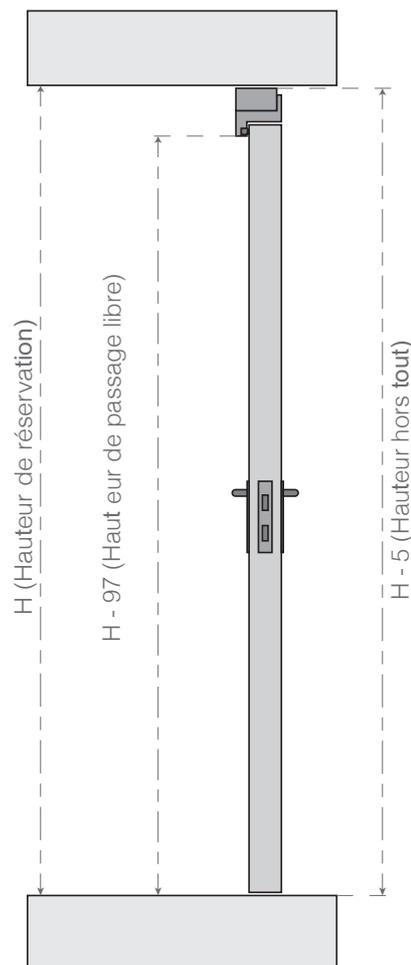


Détail dormant :

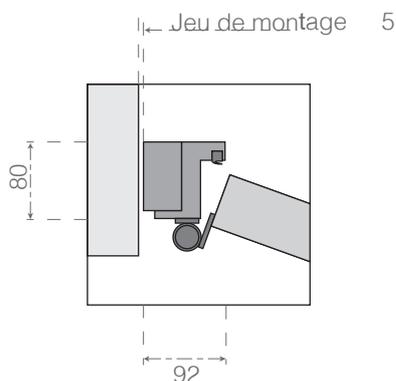

Sens d'ouverture:



Tirant Gauche

Tirant Droit



Description :

Bloc porte coupe-feu 1 heure, à 1 vantail épaisseur 65 mm composé de tôles électrozinguées 8/10 mm. Dormant en acier 15/10 adapté au montage en tunnel à visser ou à sceller. Âme isolation en laine de roche. Renforts internes pour barre antipanique et ferme porte. 3 paumelles soudées au dormant et vissées au vantail dont 1 à ressort. Pion antidégondage. Joints intumescents. Finition thermolaquée.

PV EFECTIS 09-A-041

DIM LARGEUR MINI : 400 MM / HAUTEUR MINI 600 MM
 DIM LARGEUR MAXI : 1350 MM / HAUTEUR MAXI : 2650 MM
 (en baie libre)

coeff thermique : $U_d = 1.8W/m^2K$
 acoustique $R_w (C;Ctr) = 19 dB(-1;-1)$

pose sur maçonnerie, disponible également avec dormant adapté aux cloisons légères (plus value)

signez et cachetez en indiquant le sens d'ouverture (norme DIN)